



广东粤峰环境检测技术有限公司

Guangdong Yuefeng Environmental Testing Technology Co. Ltd



检测报告

TEST REPORT

委托单位：BPW（梅州）车轴有限公司

项目名称：BPW（梅州）车轴有限公司

检测内容：土壤

检测类别：委托检测

报告编制： 陈娉婷 （陈娉婷）

审 核： 李东明 （李东明）

签 发： 莫广星 （莫广星）

签发日期：2020年1月17日



广东粤峰环境检测技术有限公司

报告编写说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 报告无本公司  章、检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 本报告涂改无效，无报告审核、签发人签字无效。
4. 委托单位自行采样的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。现场检测仅对检测当时的状态负责。
5. 对本报告若有疑问，请向本公司综合办公室查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出复测申请，逾期不予受理，对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

检测报告

TEST REPORT

一、基本信息

检测项目	土壤	检测类别	委托检测
委托单位	BPW（梅州）车轴有限公司	委托编号	2019122501
项目名称	BPW（梅州）车轴有限公司	地 址	梅州市梅县区城东镇 谢田村
采样人员	魏少佳、黄浩纯	采样日期	2019年12月26日
检测因子	土壤：pH值、含水率、镉、汞、铅、铬、铜、镍、锌		
主要检测 仪器、型号	仪器名称		仪器型号
	pH计		PHS-3E
	万分之一天平		AUW220
	原子吸收分光光度计		AA-6880
	原子荧光光度计		SK-2003A
参考标准	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB 36600-2018）		

地址： 揭阳市揭东区曲溪镇三友村路段206国道西侧办公楼南楼首层101号铺

电话：0663-3933928 传真：0663-3271008 网址：<http://www.yuefengjc.com>

检测 报告

TEST REPORT

二、检测分析方法、依据

检测因子	分析方法	方法来源	检出限
pH值	玻璃电极法	NY/T 1121.2-2006	/
含水率	重量法	HJ 613-2011	/
镉	石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.01 (mg/kg)
铅	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2009	10 (mg/kg)
汞	原子荧光法	HJ 680-2013	0.002 (mg/kg)
铬	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2009	4 (mg/kg)
铜	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2009	1 (mg/kg)
镍	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2009	3 (mg/kg)
锌	火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2009	1 (mg/kg)
采样依据	《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）		

检测报告
TEST REPORT

三、土壤检测结果

单位: mg/kg (pH: 无量纲, 含水率: %)

检测点位	检测结果								
	pH值	含水率	汞	铜	镉	镍	铬	锌	铅
蹄片磨削土壤监测点	5.37	17.8	0.114	1(L)	0.01(L)	3(L)	4(L)	1(L)	60
抛丸区土壤监测点	8.90	16.9	0.079	1(L)	0.01(L)	3(L)	4(L)	1(L)	26
焊缝区土壤监测点	5.48	14.3	0.099	1(L)	0.01(L)	3(L)	4(L)	1(L)	33
电泳线周边土壤监测点	6.02	15.9	0.050	1(L)	0.01(L)	3(L)	4(L)	1(L)	46
废水站土壤监测点	6.66	17.0	0.062	1(L)	0.01(L)	3(L)	4(L)	1(L)	43
危废仓土壤监测点	5.73	12.3	0.023	1(L)	0.01(L)	3(L)	7	11	53
参考标准限值	--	--	38	18000	65	900	--	--	800
样品信息	保存方式: 避光、密封 感官描述: 蹄片磨削土壤监测点(E:116°7'46.20" N:24°21'35.30"): 红棕色、壤土、潮、红壤、无根系、含少量砂砾 抛丸区土壤监测点(E:116°7'41.89" N:24°21'32.66"): 红棕色、壤土、潮、红壤、无根系、含少量砂砾 焊缝区土壤监测点(E:116°7'40.42" N:24°21'33.22"): 棕色、壤土、潮、棕壤、无根系、含少量砂砾 电泳线周边土壤监测点(E:116°7'39.67" N:24°21'35.40"): 栗色、壤土、潮、棕壤、少量根系、含少量砂砾 废水站土壤监测点(E:116°7'38.56" N:24°21'35.77"): 栗色、壤土、潮、棕壤、少量根系、含少量砂砾 危废仓土壤监测点(E:116°7'39.53" N:24°21'42.14"): 灰色、砂土、干、棕壤、少量根系、含少量砂砾								
参考标准	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类筛选值								
注: 1、对参考标准如有异议, 以行政管理部門核定为准。 2、“--”表示参考标准中无该因子限值。 3、当测定结果低于检出限时, 以在检出限后加“(L)”表示。									

地址: 揭阳市揭东区曲溪镇三友村路段206国道西侧办公楼南楼首层101号铺


电话: 0663-3933928 传真: 0663-3271008 网址: http://www.yuefengjc.com

检测报告

TEST REPORT

四、附图

测量位置示意图:

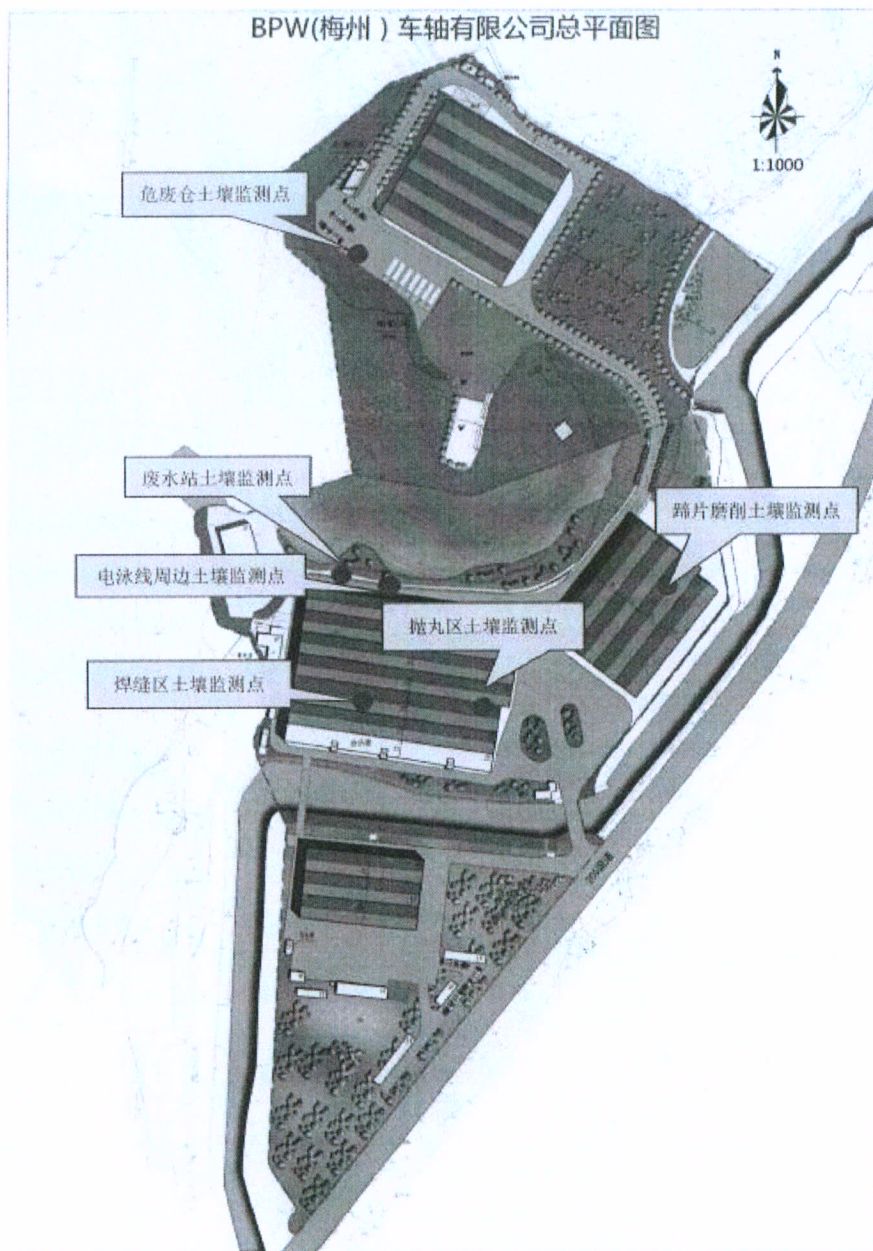

注: “●”表示土壤监测点。

*****报告结束*****

地址: 揭阳市揭东区曲溪镇三友村路段206国道西侧办公楼南楼首层101号铺
电话: 0663-3933928 传真: 0663-3271008 网址: <http://www.yuefengjc.com>